


## 5. Габаритные и монтажные размеры и описание пульта(ДПУ)

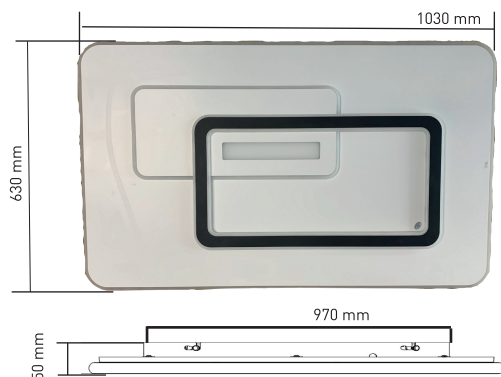

## 6. Хранение

**6.1.** При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

## 7. Техническое обслуживание

**7.1.** При загрязнении светильника очищайте поверхность мягкой сухой тканью. Не допускайте использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

## 8. Гарантийные обязательства

**8.1.** Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

**8.2.** В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

**8.3.** Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

**8.4.** Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

**8.5.** Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

Обзоры светильников, настройка пульта и сборка светильников в **Яндекс Дзен** и на нашем

**Rutube** канале **Estares**



@estares\_ru VK



estares.ru




Rutube



Яндекс Дзен



Estares Official YouTube



Estares.ru Tik Tok



Estares.ru Instagram



@estares.ru Facebook

Сделано в Китае  
Импортер: ООО «АЛМАК»  
Телефон: 8 800 500 66 63  
Адрес: 115432, г. Москва,  
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,  
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



## Паспорт изделия



# МОДЕЛЬ: UNIVERSE

## 1. Общие сведения

**1.1.** Светодиодный светильник является современной

альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.

**1.2.** Отличительной особенностью потолочной люстры является возможность настройки яркости света и цвета свечения с помощью пульта дистанционного управления, а также с помощью стационарного выключателя можно быстро менять цвет свечения светильника. У светильника также есть режим ночник. Подробнее о функциях пульта в пункте 5.

**1.3.** Светильник изготовлен из высококачественных и безопасных материалов.

Материал корпуса / рассеивателя: Алюминий / ПММА; Цвет корпуса / рассеивателя: Белый / Белый матовый.

**1.4.** Светильник не выделяет инфракрасное и УФ излучение.

**1.5.** Конструкция светильника разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 20 м²) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.

**1.6.** При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.

**1.7.** В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

## 2. Требования по технике безопасности

**2.1.** Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

**2.2.** При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

**2.3.** При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

**2.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!**

**2.5** Светильник имеет степень защиты IP20

## 3. Комплект поставки


**3.1.** Светильник – 1 шт.

**3.2.** Монтажная скоба – 1 шт.

**3.3:** Монтажный комплект - 1 шт

**3.4.** Пульт (ДПУ) - 1 шт


## 4. Техническое описание



Более подробная информация на стикере коробки светильника



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Холодный белый, лм	Универсальный белый, лм	Ночник	Габаритные размеры, мм
<b>UNIVERSE 150W L с пультом</b>	13-150	ЛН 100x14	50% / 7000	50% / 7000	100% / 14000	10% / 1300	1030 x 630 x h 50



ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

Печать магазина