

5. Установка и подключение

5.1. Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).

5.2. Снимите со светильника скобу для монтажа и разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажной скобе.

5.3. Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к поверхности.


ВНИМАНИЕ! Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 20 см.

5.4. Подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и скоммутируйте провода в колодке.

5.5. С помощью специальных крепежных элементов (в комплекте) надежно зафиксируйте светильник на монтажной скобе.

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!

6. Габаритные размеры

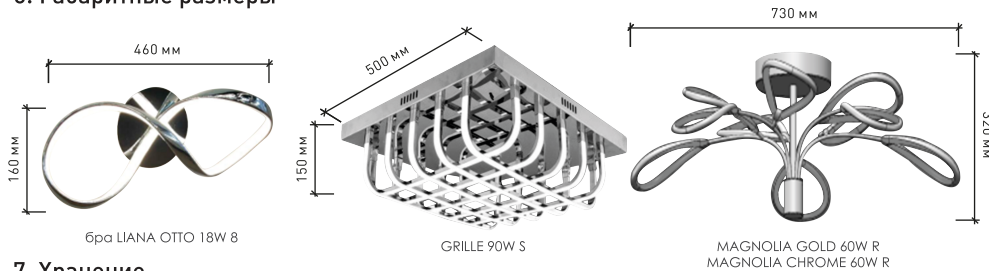

7. Хранение

7.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

8. Техническое обслуживание

8.1. При загрязнении светильника очищайте поверхность мягкой сухой тканью. Не допускайте использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

9.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

9.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

9.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

9.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина

Изготовитель:
MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, Building 5, Wanxiangxintian,
Chezhanbei Road, Furong District, Changsha, Hunan, China 410001.
МЭЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД., 1607, строение 5, Ваньсянсиньтянь,
ул. Чечжанбэй, район Фужун, г. Чанша, провинция Хунань, Китай, 410001.

Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: +7 (495) 662-95-68
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.

Сделано в Китае

EAC

Паспорт изделия



Светодиодная люстра неуправляемая

MAGNOLIA GOLD 60W R / MAGNOLIA CHROME 60W R / GRILLE 90W S

светодиодный светильник, бра

LIANA OTTO 18W 8

1. Общие сведения

1.1. Светодиодные светильники являются современной альтернативой люстре, используется для основного и акцентного освещения помещений.

1.2. Отличительной особенностью является экономия электроэнергии, а так же придаёт комнате или помещению некий шарм и привлекательность.

1.3. Светильники изготовлены из высококачественных и безопасных материалов.

Материал корпуса / рассеивателя: алюминий / силикон; Цвет корпуса / рассеивателя: хром или золото / опал.

1.4. Светильники не выделяют инфракрасное и УФ излучение.

1.5. Конструкция светильников разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 25 м²) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.

1.6. При соблюдении правил эксплуатации светильники рассчитан на длительный срок службы.

1.7. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделий и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

2.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

2.5. Светильник имеет степень защиты IP20.

3. Комплект поставки

3.1. Светильник – 1 шт.

3.3. Паспорт светильника – 1 шт.

3.2. Монтажный комплект – 1 шт.

3.4. Упаковка – 1 шт.

4. Техническое описание



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Максимальный световой поток, лм Универсальный Белый	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
MAGNOLIA GOLD 60W R-730-NW-GOLD/OPAL-220-IP20/4000K	60	ЛН 100x5	5100	730 x h 320	1
MAGNOLIA CHROME 60W R-730-NW-CHROME/OPAL-220-IP20/4000K	60	ЛН 100x5	5100	730 x h 320	1
GRILLE 90W S-500-NW-CHROME/OPAL-220-IP20/4000K	90	ЛН 100x8	7830	500 x 500 x h 150	1
БРА LIANA OTTO 18W 8-460/160-NW-CHROME/OPAL-220-IP20/4000K	18	ЛН 75x2	1500	460 x 160 x h 100	1