



МОДЕЛЬ: NOVELLA

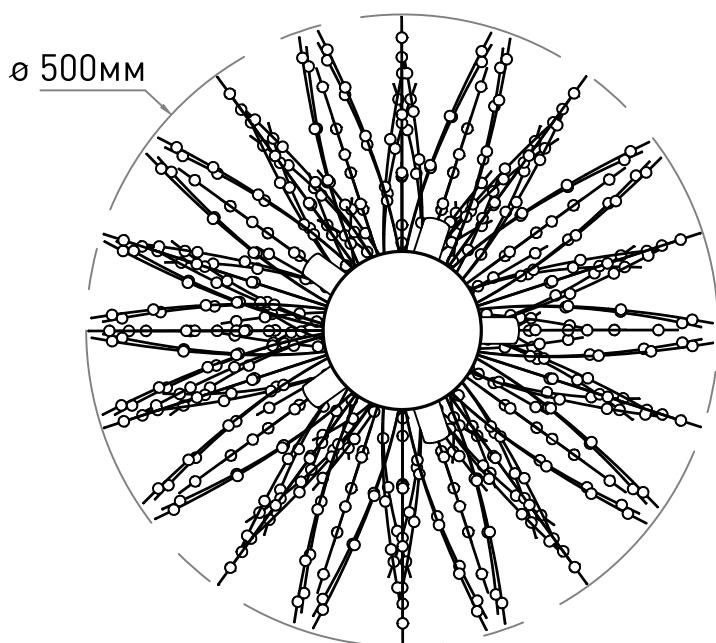

ОБЗОРЫ ТОВАРОВ И ВИДЕО СБОРКИ
НА НАШИХ КАНАЛАХ

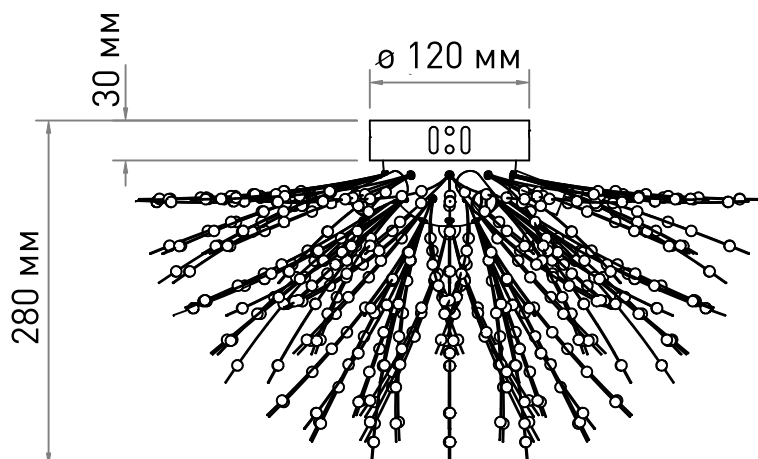

YouTube




ЯндексДзен



estares.ru



Telegram

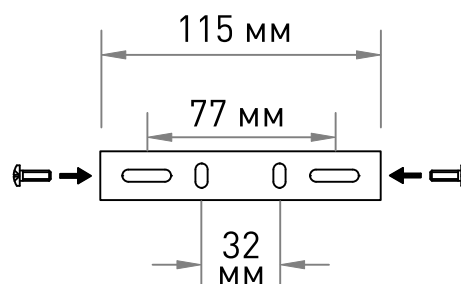

Монтажный размер.

Для монтажа на натяжной потолок необходима закладная не менее 150мм



по вопросам **ГАРАНТИИ**
обращайтесь в ООО «Алмак»
на почту client@estares.ru
или по тел.: **8 800 500 66 63**

для LED ламп G9

рекомендуем использовать лампы с прозрачной колбой, чтобы кристаллы переливались от света ламп, матовые лампы не дают такого эффекта



Изготовитель:

МАЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,
1607, строение 5, Вансянсинтян,
ул. Чечжанбэй, район Фужун,
г. Чанша, провинция Хунань,
Китай 410001.

Сделано в Китае

Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63

Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



Наименование люстры

NOVELLA C 5XG9 R-500X280-CHROME/CRYSTAL-220-IP20


NOVELLA C 5XG9 R-500X280-GOLD/CRYSTAL-220-IP20*

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	220В/50-60 Hz
Максимальная мощность	max 15W x 5
Тип ламп (рекомендованный)	LED G9
Патрон	G9
Тип монтажа	потолочный
Степень защиты	IP20
Гарантия	2 года
Цвет / материалы корпуса	хром, прозрачный/металл, стекло * золото, прозрачный

ДАТА ПРОДАЖИ _____ Печать магазина

Схема сборки.

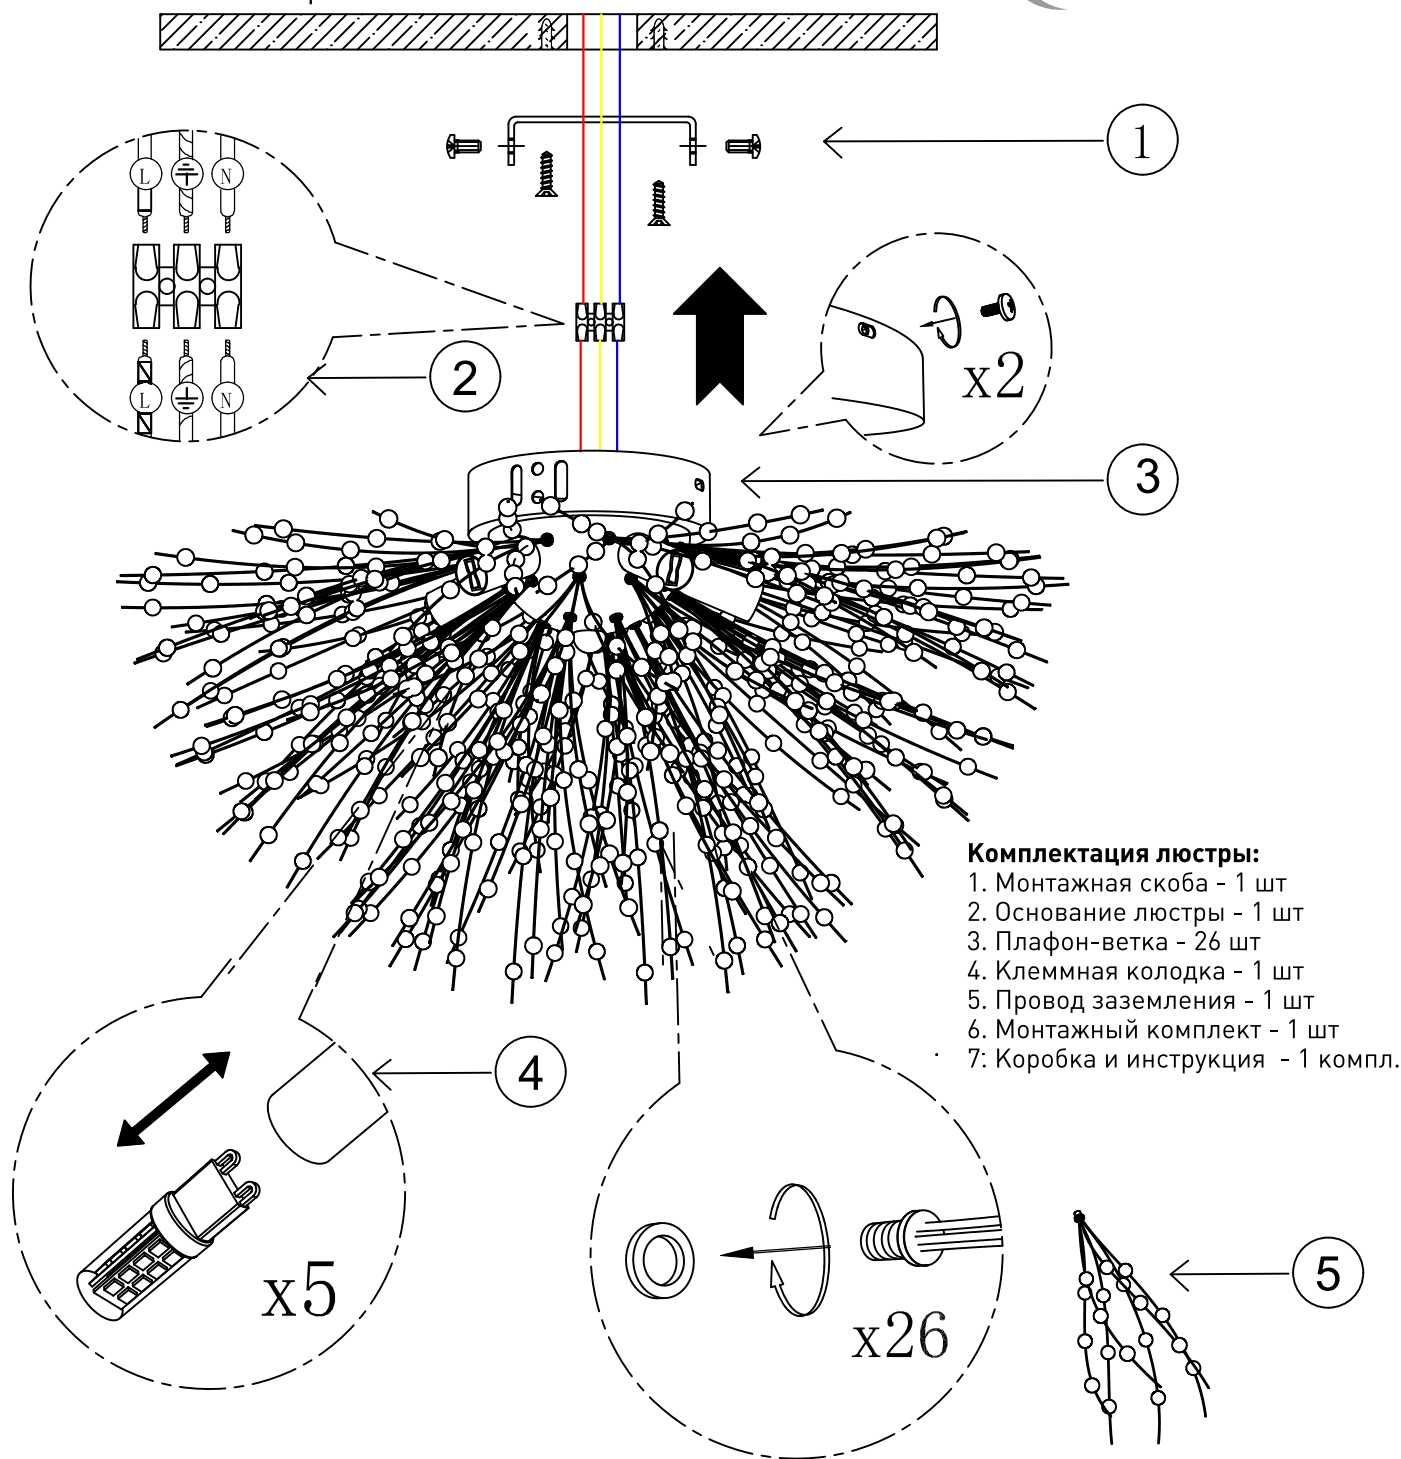

Описание сборки.

1. Разметьте будущие отверстия на потолке в месте крепления люстры. Прodelайте отверстия и закрепите монтажную скобу при помощи монтажного комплекта. (пункт 1 на схеме сборки)
2. Прикрепите провод заземления к внутренней стороне основания люстры и выполните электрическое соединение с проводами на потолке при помощи клеммной колодки (пункт 2 на схеме сборки)
3. Закрепите основание люстры на монтажной скобе при помощи винтов (пункт 3 на схеме сборки)
4. Вставьте лампы в патроны люстры (пункт 4). Рекомендуем использовать светодиодные лампы G9 с прозрачной колбой.
5. Приступем к вкручиванию плафонов-веток.
ВНИМАНИЕ! не снимайте хомут, который стягивает ветки перед монтажом. Удобнее будет снять его уже после того, как все плафоны-ветки будут на месте.
Вкрутите все плафоны ветки в специальный паз с резьбой. Разрежьте хомуты, которые стягивают нити и расправьте их, чтобы образовался пышный полушар.
6. Люстра готова к работе.