

8. Хранение

8.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

9. Техническое обслуживание

9.1. При загрязнении светильника очищайте поверхность мягкой сухой тканью. Не допускайте использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

10.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

10.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

10.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

10.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.



@estares_ru VK



estares.ru



Rutube



Яндекс Дзен



Estares Official YouTube



Estares.ru Tik Tok




Estares.ru Instagram



@estares.ru Facebook

Обзоры светильников, настройка пульта и сборка светильников в **Яндекс Дзен** и на нашем **Rutube** канале **Estares**



Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ _____ Печать магазина

Паспорт изделия



МОДЕЛЬ: LATTE



Скачать приложение для управления светом

1. Общие сведения

1.1. Светодиодный светильник является современной

альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.

1.2. Отличительной особенностью потолочной люстры является возможность настройки яркости света, а также функция «ночник».

В комплект люстры входит пульт дистанционного управления, позволяющий включать и выключать светильник, устанавливать необходимые параметры освещения, не отвлекаясь от работы или отдыха. Режим «ночник» обеспечивает комфортную, мягкую подсветку комнаты в ночное время.

1.3. Светильник изготовлен из высококачественных и безопасных материалов.

Материал корпуса / рассеивателя: Металл / силикон

1.4. Светильник не выделяет инфракрасное и УФ излучение.

1.5. Конструкция светильника разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 25 м²) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.

1.6. При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.

1.7. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

2.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

2.5. Светильник имеет степень защиты IP20.

3. Комплект поставки

1. Корпус люстры – 1 шт.
2. Монтажная скоба - 1 шт
3. Монтажный комплект - 1 шт.
4. База люстры – 1 шт.
5. Гроверная шайба - 3 шт
6. Гайка - 3 шт
7. Клеммная колодка - 1 шт
8. Драйвер - 1 шт

9. Гаечный ключ - 1 шт
10. Перчатки - 1 компл.
11. Паспорт - 1 шт
12. Упаковка - 1 компл.
13. Провод заземления - 1 шт
14. Пульт - 1 шт

4. Техническое описание

Более подробная информация на стикере коробки светильника



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
LATTE 70W 3R APP	15-70	ЛН 100x7	1500 - 7000	3000 - 6500	600 x h max 1100

5. Сборка светильника

Используйте перчатки. Расстелите на столе полотенце или любую ткань, чтобы смягчить трение элементов корпуса люстры.

- Необходимо закрепить тросы в базе люстры (см. Рис.1)
 - В пустые отверстия вставляем провода с клеммными колодками по (а) Рис. 1 и закрепляем их гроверной шайбой и гайкой, на одном из них закрепите под шайбой гайков провод заземления. Затем вставьте в стопорные отверстия свободные концы тросов, сохрасно (а) Рис.1
 - Выполните коммутацию проводов плафонов и драйвера при помощи клеммной колодки (б) Рис. 1.
 - Монтаж люстры согласно Рис.2.
 - После монтажа люстры можно отрегулировать длину подвесов у каждого кольца.
- Для того, чтобы уменьшить длину подвеса, нужно просто протолкнуть подвес внутрь базы (а) Рис.3
 Для того, чтобы удлинить подвес, необходимо нажать кнопку-стопарь подвеса к базе и аккуратно вытащить необходимую длину подвеса (б) Рис. 3.

Рис.1.

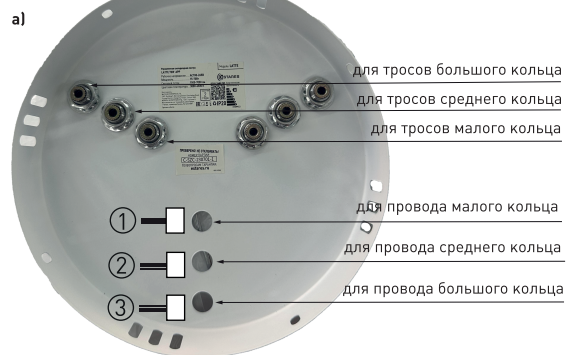


Рис.2.



Клемма для коммутации проводов и драйвера




Рис.3.



7. Настройка и управление

Пульты сразу подключены к светильнику, но если после установки светильник не реагирует на пульт, то убедитесь, что батарейки рабочие. Если это не помогает, то сделайте следующие действия для привязки пульта и светильника.

7.1. Синхронизация пульта и светильника

7.1.1. Включите светильник (группу светильников)

7.1.2. В течение 5х секунд **КОРОТКО НАЖМИТЕ** кнопку 7

7.1.3. Не отпуская кнопку, дождитесь пока светильник (группа светильников) не моргнет 3 раза.

7.1.4. Отпустите кнопку, светильник синхронизирован.

7.2. Чтобы отвязать пульт от светильника нужно проделать следующие действия.

7.2.1. Включите светильник

7.2.2. В течение 5х секунд зажмите кнопку включения

7.2.3. Не отпуская кнопку, дождитесь пока светильник не моргнет 3 раза.

7.2.4. Отпустите кнопку, светильник отвязан

7.3. Описание кнопок пульта

1. Кнопка выключения

2. Кнопка включения

3. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)

4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)

5. Регулировка яркости (увеличение)

6. Регулировка яркости (уменьшение)

7. Кнопка подключения (при включении светильника, нажмите кнопку, светильник синхронизирован)

8. Режим «Ночник»

9. Кнопка с задержкой времени выключения

(После нажатия кнопки светильник выключается через 1 минуту)



10. Смена цветовой температуры

(холодный, нейтральный, теплый)


11. Быстрое переключение 50% и 100% свет

7.4. Управление светильником со смартфона
СМОТРИТЕ ОТДЕЛЬНУЮ ИНСТРУКЦИЮ по приложению.

7.5. Управление светильником со стационарного выключателя (схема 1)

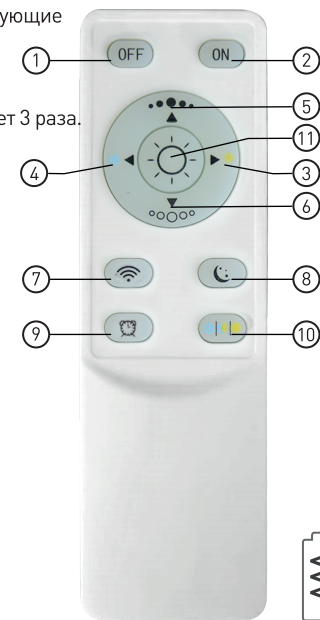

Пульт работает от батареек типа AAA (в комплект не входят)

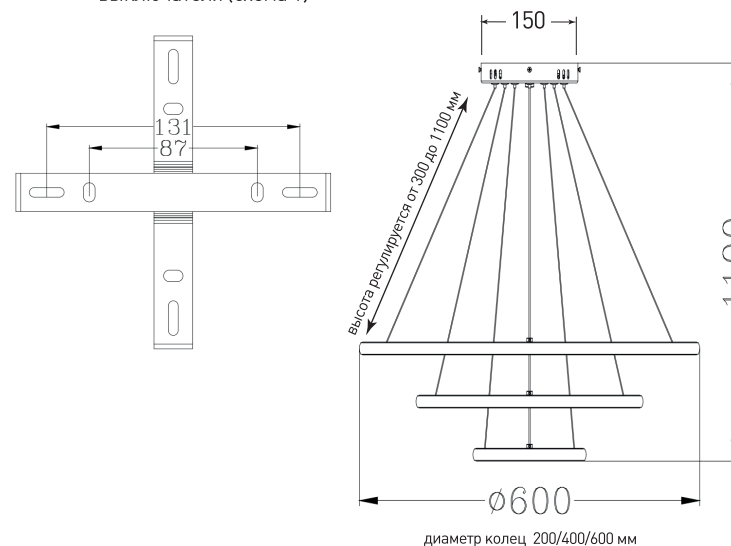

(Схема 1)

