

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нажмите кнопку меню на главной странице, чтобы заходить в меню. Как на **рисунке №4**

- **Язык:** переключение языка в приложении
- **Отсканировать QR-код:** используется для привязки второго телефона к уже привязанному к телефону светильнику, чтобы несколько телефонов могли управлять одним устройством.
- **QR-код:** используется для того, чтобы привязать второй телефон к устройству, сохраняя текущие настройки.
- **Управлять комнатами:** добавлять, удалять и изменять комнаты.
- **Инструкция:** инструкция по применению
- **Проверить новую версию:** можно обновить до последней версии.
- **Обратная связь:** Отправляйте нам отзывы или запросы по почте, чтобы мы могли предоставлять более качественные услуги.

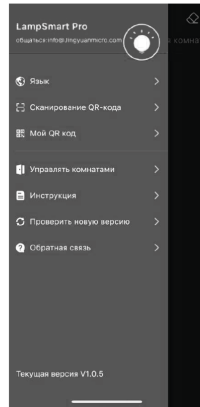


Рис.№4

6. Управление с ДПУ и выключателя

Схема управления с помощью пульта

1. Кнопка включения;
2. Кнопка выключения;
3. Регулировка яркости (увеличение);
4. Кнопка синхронизации пульта со светильником;
5. Изменение цвета свечения к холодному;
6. Изменение цвета свечения к теплому;
7. Регулировка яркости (уменьшение);
8. Быстрая смена режимов света;
9. Память;
10. ВКЛ/ВЫКЛ RGB подсветки;
11. Таймер выключения через 5 минут;
12. Ночник.


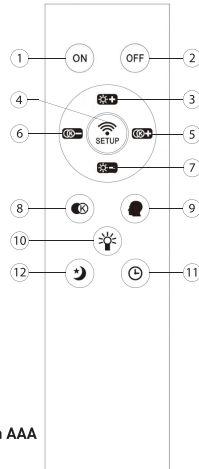


Схема управления с помощью выключателя

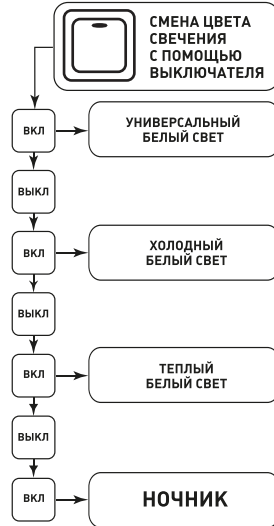

Внимание! Вскрытые пульты гарантийному обслуживанию не подлежат!

AAA AAA Пульт работает от батареек типа AAA (в комплект не входят)

7. Хранение

7.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 8.2. В случае обнаружения неи правности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 8.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.
- 8.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.
- 8.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

по вопросам **ГАРАНТИИ** обращайтесь на почту **client@estares.ru** или по тел.: **8 800 500 66 63**

Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
Печать магазина строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



Паспорт изделия

МОДЕЛЬ:
ROOM



Обзоры светильников, настройка пульта и сборка светильников в **instagram** и на нашем **YouTube** канале **Estares**.

1. Требования по технике безопасности

- 1.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.
- 1.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
- 1.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя

1.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!



1.5. Светильники имеют степень защиты IP20.

2. Комплект поставки

- 2.1. Светильник – 1 шт.
- 2.2. Монтажный комплект – 1 шт.
- 2.3. Паспорт светильника – 1 шт.
- 2.4. Упаковка – 1 шт.


3. Установка и подключение

- 3.1. Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).
- 3.2. Снимите со светильника скобу для монтажа и разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажной скобе.
- 3.3. Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к поверхности.
- ВНИМАНИЕ! Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 20 см.**
- 3.4. Подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и скоммутируйте провода в колодке.
- 3.5. С помощью специальных крепежных элементов (в комплекте) надежно зафиксируйте светильник на монтажной скобе.
- ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!**



4. Техническое описание

Светодиодные управляемые светильники



Более подробная информация на стикере коробки светильника



| Наименование | Мощность, Вт | Аналог, Вт | Теплый белый, лм | Холодный белый, лм | Универсальный белый, лм | Габаритные размеры, мм |
|--------------|--------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ROOM 48W 4TR | 24/24/48 | ЛН 100x5 | 2400 | 2400 | 4800 | 440 x h 80 |
| ROOM 52W 4S | 26/26/52 | ЛН 100x5 | 2600 | 2600 | 5200 | 567 x h 80 |
| ROOM 60W 4OV | 30/30/60 | ЛН 100x6 | 3000 | 3000 | 6000 | 510 x h 80 |

ДАТА ПРОДАЖИ _____



Белый + серый
провод

Черный + красный
провод



ROOM 48W 4TR

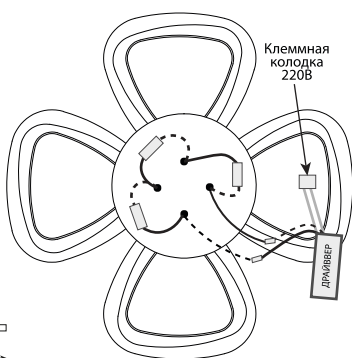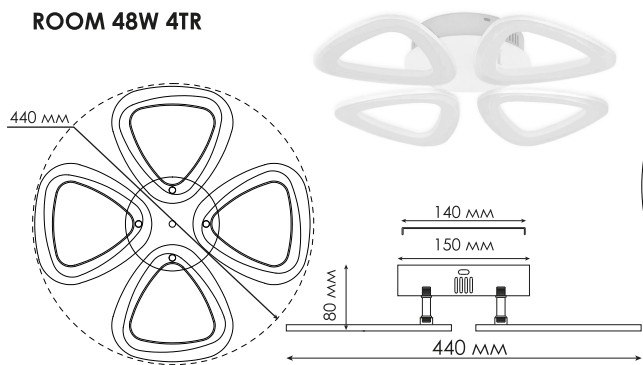

ROOM 52W 4S

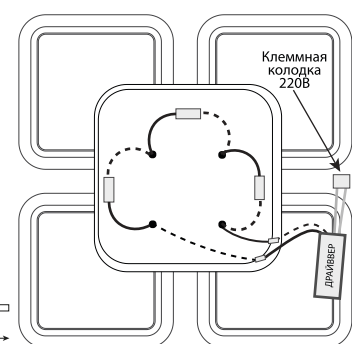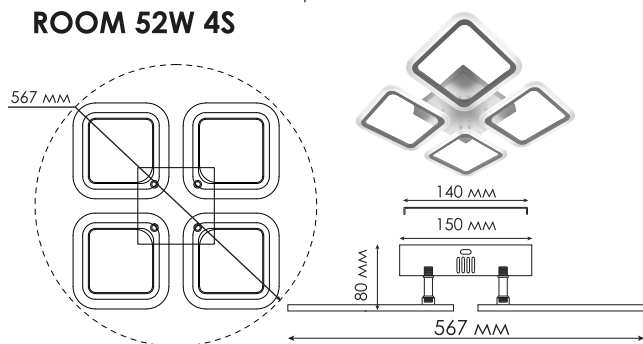

ROOM 60W 40V

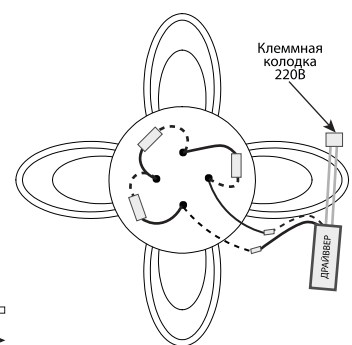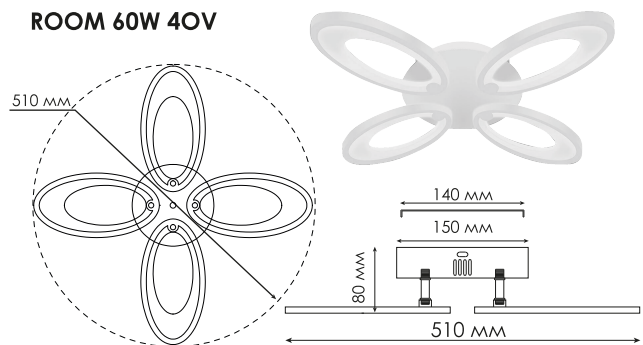

5. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

5.1. LampSmart Pro - это специальное мобильное приложение для управления светильниками. Через данное приложение вы сможете регулировать яркость, цветовую температуру, цвет и RGB лампы. Приложение осуществляется управление устройством по блютузу, но пользователям не нужно привязать по поиску по блютузу, мы приняли новый способ для привязки, который более удобно и быстро, значительно улучшает пользовательский опыт.

5.2. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕЛЕФОН

5.2.1. Вариант №1: Отсканируйте QR-код для скачивания приложения.
5.2.2. Вариант №2: В поиске **App Store** или **Google Play** наберите **LampSmart Pro**, появится на страница для скачивания приложения.

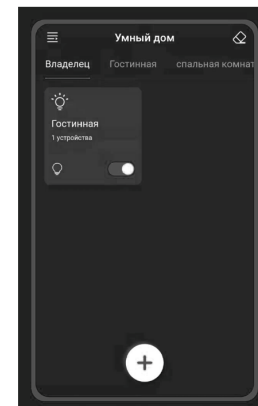


Рис.№1

5.3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

5.3.1. Добавить устройство

Нажмите кнопку «+», чтобы добавить устройство. На странице «Добавить устройство» введите имя устройства и нажмите кнопку «Подтвердить» и устройство добавлен, как показано на **рисунке №1**

Внимание:

1. Чтобы приложение успешно управляло устройством, нажмите кнопку подключения в течение 5 секунд после подключения устройства к источнику питания.
 2. Если устройство мигает или издает звуковой сигнал, это означает, что телефон успешно привязан к устройству, и вы можете управлять устройством через приложение.
- **Кнопка меню** (в верхнем левом углу): Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к меню.
 - **Кнопка разрыва пары** (в верхнем правом углу): Нажмите эту кнопку в течение 5 секунд после включения устройства. Если устройство мигает или издает звуковой сигнал, это означает, что телефон отвязан от устройства и он не сможет управлять устройством.
 - **Владелец:** Страница управления помещением. Когда в комнате есть устройства, на этой странице можно управлять всеми устройствами в комнате. Как показано в приведенном выше примере, можно управлять всем устройством в гостиной.
 - **Карты устройства:** Находясь на странице комнаты, нажмите и удерживайте карту устройства, чтобы удалить устройство или изменить имя устройства.

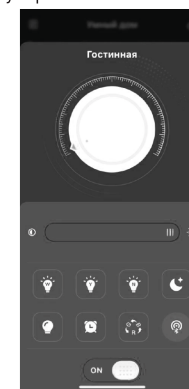


Рис.№2

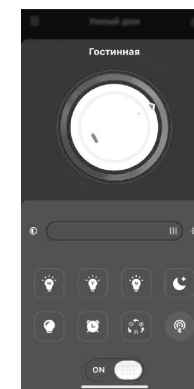


Рис.№3

5.3.2. Синхронизация светильника и приложения

Нажмите карту устройства, чтобы заходить в страницу управления устройствами, как на **рисунках №2 и №3**. Чтобы сделать переход между страницами регулировка цветовой температуры и RGB, проведите пальцем вправо или влево в пустой области страницы.

Кнопка сопряжения. Чтобы приложение успешно управляло устройством, нажмите кнопку подключения в течение 5 секунд после включения устройства. Если устройство мигает или издает звуковой сигнал, это означает, что телефон успешно привязан к устройству, и затем устройством можно управлять через приложение.

- После нажатия цвет цвета будет меняться циклически.
- При нажатии этой кнопки, светильник светит желтым и белым цветом одновременно на максимальной яркости.
- Нажмите, чтобы выбрать время выключения устройства.
- При нажатии этой кнопки, светильник светит желтым цветом на максимальной яркости.
- Нажмите, чтобы включить подсветку
- При нажатии этой кнопки, светильник светит белым цветом на максимальной яркости.
- Нажмите эту кнопку, светильник светит желтым и белым цветом одновременно, но яркость освещения только составляет 10% от максимальной.