

1. Включите светильник;
2. В течении 5 секунд зажмите кнопку «SETUP»;
3. Не отпуская кнопку, дождитесь пока светильник не моргнет 1 раз;
4. Отпустите кнопку, светильник синхронизирован;
5. Отвязывать не нужно, когда привязываете новый пульт к светильнику, будет автоматически отвязан предыдущий пульт.

4. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА


4.1 Smart Light - это специальное мобильное приложение для управления светильниками. Через данное приложение вы сможете регулировать яркость, цветовую температуру, цвет. Приложение осуществляется управление устройством по блютузу, но пользователям не нужно привязать по блютузу, мы приняли новый способ для привязки, который более удобно и быстро, значительно улучшает пользовательский опыт.

4.2. Установка приложения на телефон

4.2.1. Вариант №1: Отсканируйте QR-код для скачивания приложения.

4.2.2. Вариант №2: В поиске **App Store** или **Google Play** наберите **Smart Light**, появится на страница для скачивания приложения.


5. Техническое описание



Более подробная информация на стикере коробки светильника

Светодиодные управляемые светильники

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм	Холодный Белый, лм	Универсальный Белый, лм	Габаритные размеры, мм
FIGURE DOUBLE 46W R	23/23/46	ЛН 100x4	2300	2300	4600	500x50 мм
FIGURE DOUBLE 54W R	27/27/54	ЛН 100x5	2700	2700	5400	500x50 мм
FUNDO DOUBLE 120W 7R	60/60/120	ЛН 100x12	6000	6000	12000	500x60 мм
FUNDO DOUBLE 130W 6T1R	65/65/130	ЛН 100x13	6500	6500	13000	500x60 мм

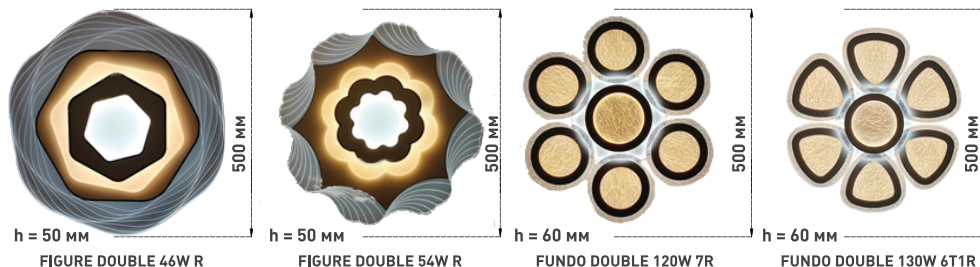

6. Хранение

6.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

7. Гарантийные обязательства


7.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

7.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

7.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

7.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

7.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.



Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ _____ Печать магазина

Паспорт изделия

МОДЕЛЬ: FIGURE FUNDO



Обзоры светильников, настройка пульта и сборка светильников в **instagram** и на нашем **YouTube** канале **Estares**.

1. Требования по технике безопасности

1.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

1.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

1.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы. Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

1.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!

1.5. Светильники имеют степень защиты IP20.

2. Комплект поставки

2.1. Светильник – 1 шт. **2.2.** Монтажный комплект – 1 шт. **2.3.** Паспорт светильника – 1 шт.

2.4. Упаковка – 1 шт.

3. Установка и подключение

3.1. Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).

3.2. Снимите со светильника скобу для монтажа и разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажной скобе.

3.3. Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к поверхности.

ВНИМАНИЕ! Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие).

3.4. Подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и скоммутируйте провода в колодке.


3.5. С помощью специальных крепежных элементов (в комплекте) надежно зафиксируйте светильник на монтажной скобе.

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!

ВНИМАНИЕ! ПУЛЬТ УЖЕ ПРИВЯЗАН К СВЕТИЛЬНИКУ.

3.6. При возникновении проблемы привяжите пульт снова по инструкции! Синхронизация пульта и светильника:

Схема управления с помощью пульта

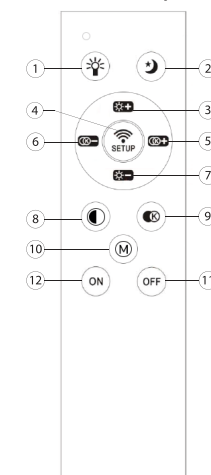

1. Вкл/Выкл цветной подсветки (зависит от модели);
2. Функция «Ночник»;
3. Увеличение яркости светильника;
4. Кнопка синхронизации пульта (ДПУ) и светильника. После включения светильника коротко нажать кнопку в течении 5 секунд после включения. Светильник моргнет;
5. Увеличение цветовой температуры, переход к холодному свечению;
6. Уменьшение цветовой температуры, переход к теплому свечению;
7. Уменьшение яркости светильника;
8. Быстрый переход от 50% до 100% нейтрального света;
9. Переключение цвета свечения;
10. Кнопка памяти. Зажмите кнопку на любимом режиме пока светильник не моргнет и он сохранится.;
11. Выключить светильник;
12. Включить светильник.



Пульт работает от батареек типа AAA




Схема управления с помощью выключателя

