

NLR, NLS, SOTA

Светодиодные накладные светильники серии Puzzle

1. Общие указания


- 1.1. Накладные светодиодные светильники NLS, NLR и SOTA используется для основного освещения помещений.
- 1.2. При соблюдении правил эксплуатации, светильник рассчитан на длительный срок службы.
- 1.3. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

- 2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведения данного вида работ!
- 2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
- 2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением, обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы. Особое внимание, уделяйте герметизации соединений во влажном помещении или на улице, так как плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.
- 2.4. Запрещается техническое обслуживание светильника во включенном состоянии! Для обслуживания светильника, отключайте электропитание!
- 2.5. Светильник имеет степень защиты IP44 (Защита от твердых тел, защита от капель воды попадающих под углом до 60 градусов)!

3. Комплект поставки

- 3.1. Светильник - 1 шт.
- 3.2. Крепежные элементы (саморезы) - 2 шт.
- 3.3. Паспорт светильника - 1 шт.
- 3.4. Упаковка - 1 шт.

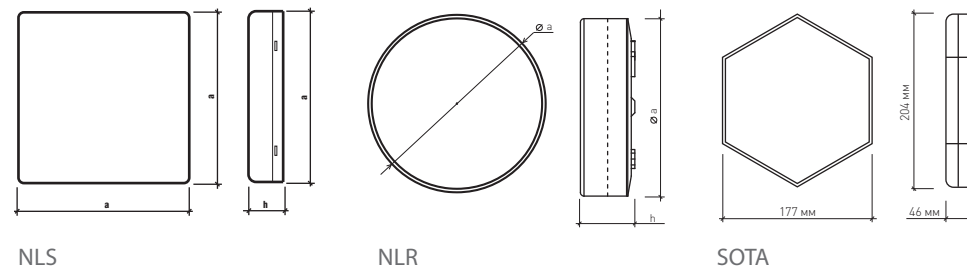


4. Техническое описание




Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм		Вес, кг	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
			Белый теплый	Белый универсальный			
NLR-8	8	ЛН 60x1	600	680	0,18	а 150 x h 47	20
NLR-13	13	ЛН 90x1	1050	1105	0,28	а 200 x h 47	20
NLR-16	16	ЛН 60x2	1290	1360	0,41	а 250 x h 47	20
NLR-22	22	ЛН 80x2	1810	1870	0,52	а 300 x h 42	20
NLS-5	5	ЛН 50x1	400	450	0,13	а 102 x h 47	20
NLS-7	7	ЛН 60x1	530	600	0,17	а 120 x h 47	20
NLS-10	10	ЛН 80x1	820	900	0,23	а 150 x h 45	20
NLS-15	15	ЛН 60x2	1250	1350	0,41	а 200 x h 45	20
NLS-20	20	ЛН 80x2	1700	1800	0,49	а 250 x h 46	20
NLS-25	25	ЛН 100x2	2250	2350	0,71	а 300 x h 48	20
SOTA-12	12	ЛН 100x1	980	1080	0,26	а 177 x b 204 x h 48	20

5. Установка

- 5.1. Выберите место для установки. Отсоедините рассеиватель от светильника.
- 5.2. Выведите провода для подключения светильника (электропитание должно быть отключено).
- 5.3. Соедините выведенный провод с проводом светильника.
- 5.4. Изолируйте соединение с помощью специальных компонентов (термоусадочного кембрика). Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или негерметичность), так и перегрева (подтеки или обугливание).
- 5.5. Прикрепите светильник на выбранную поверхность с помощью саморезов (в комплекте).
- 5.6. Установите рассеиватель в корпус светильника.

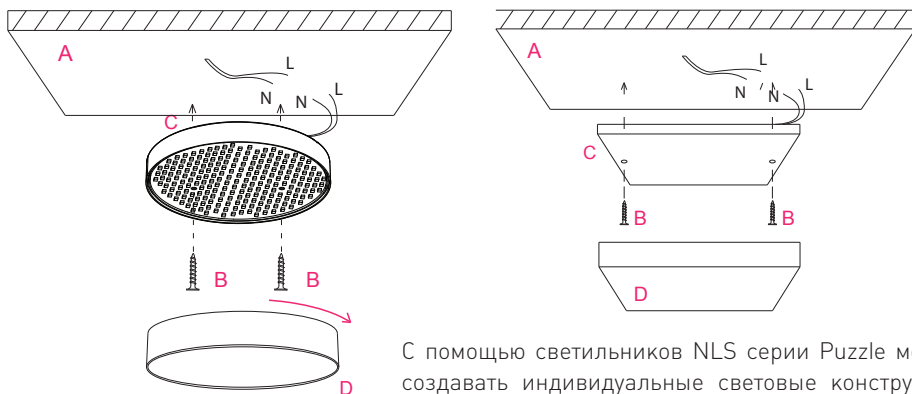


С помощью светильников NLS серии Puzzle можно создавать индивидуальные световые конструкции как на потолке, так и на стенах.

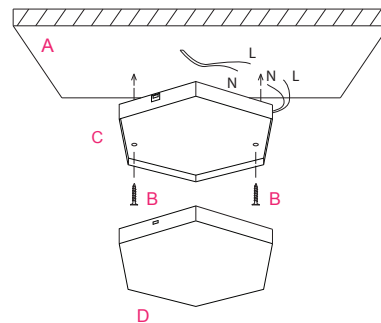

A	Потолок или стена
B	Крепежный элемент (саморез)
C	Светильник
D	Рассеиватель

N - «ноль» (синий провод)
L - «фаза» (коричневый провод)

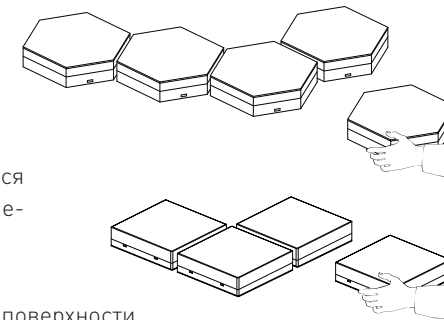

6. Хранение

6.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

7. Техническое обслуживание

7.1. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 8.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 8.3. Неправильное хранение, использование светильника или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.
- 8.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.
- 8.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина _____

Изготовитель:
MAYSUN ENTERPRISE LTD.,
1607, Building 5, Wanxiangxintian,
Furong District, Changsha, Hunan, China 410001.
МЭЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД,
1607, строение 5, Вансянсинтянь, ул. Чечжанбэй,
район Фужун, г.Чанша, провинция Хунань,
Китай 410001.

Сделано в Китае

Импортер: ООО "АЛМАК"
Телефон: +7(919)729-11-18
Адрес: 115516, г. Москва,
ул. Промышленная, д.11А, строение №41,
1-й этаж, помещение № 1, комната № 6г.