
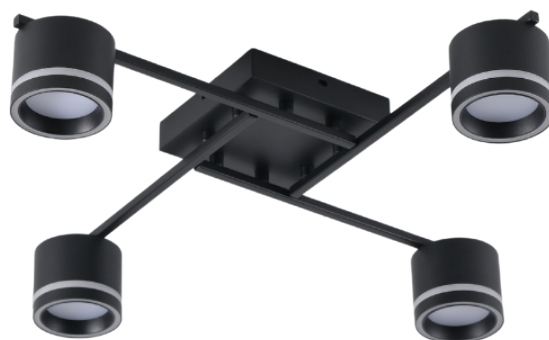
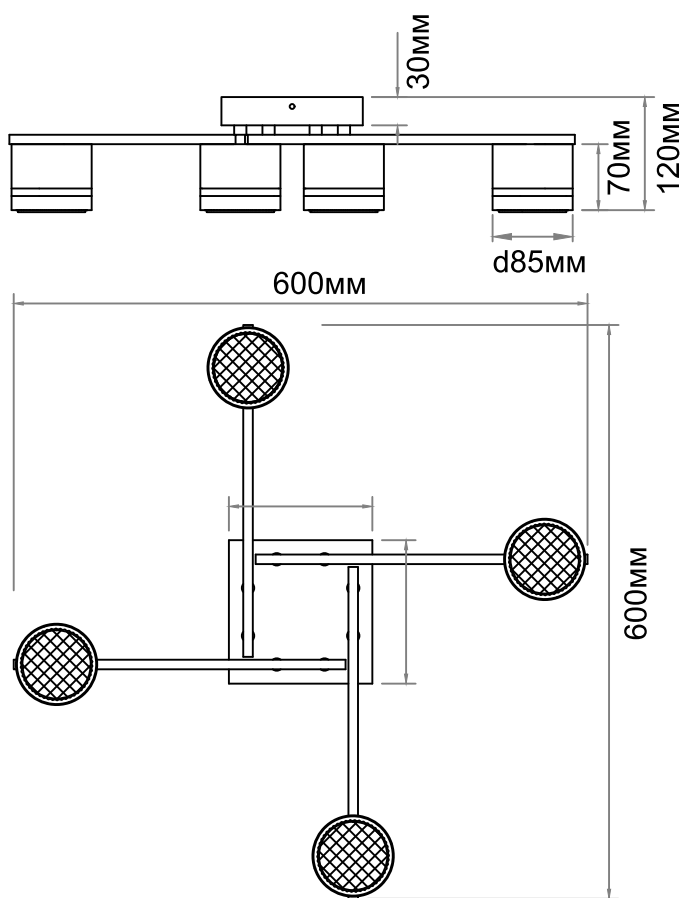


RU МОДЕЛЬ/ KZ Үлгі: GELA

**Монтажный размер.**

Для монтажа на натяжной потолок необходима закладная не менее 170мм

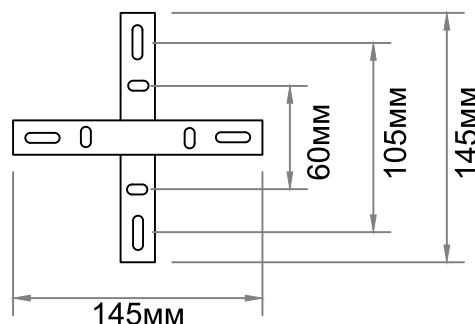

RU НАИМЕНОВАНИЕ/ KZ Атауы

GELA 4xGX53 S-600x600x120-BLACK/WHITE-IP20

RU ХАРАКТЕРИСТИКИ / KZ Сипаттамалары

Рабочее напряжение	220В/50-60 Hz
Максимальная мощность	max 15W x 4
Тип ламп (рекомендованный)*	LED GX53
Тип монтажа	Потолочный
Степень защиты	IP20
Гарантия	2 года
Цвет / материалы корпуса	Черный/металл



по вопросам **ГАРАНТИИ**
обращайтесь в ООО «Алмак»
на почту **client@estares.ru**
или по тел.: **8 800 500 66 63**

RU


кепілдік мәселелері бойынша
хабарласыңыз
электрондық поштаға
client@estares.ru

KZ

ДАТА ПРОДАЖИ _____ Печать магазина

Сатылған күні _____ дүкен мөрі

* для ламп GX53



* люстра не комплектуется лампами

Изготовитель/Өндіруші:
МАЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,
1607, строение 5, Вансянсинтян,
ул. Чечжанбэй, район Фужун,
г. Чанша, провинция Хунань,
Китай 410001.

RU Импортёр:
ООО «Алмак», 115432, г.Москва,
Проектируемый 4062-й проезд,
дом 6, стр.2, этаж 2, офис 23
тел.: 8 800 500 66 63

KZ Импорттаушы:
«Эстарес KZ» ЖШС,
Қазақстан Республикасы,
050043 Алматы қ., Әуезов ауданы
Жазылбека к-сі, 20 ғимарат,
тұрғын емес үй-жай 216, 050043
тел: +77715581550

RU Комплектация люстры/KZ люстра жиынтығы:

1. Монтажная скоба - 1 шт
2. Основание люстры - 1 шт
3. Ножка люстры - 8 шт
4. Плафон - 4 шт
5. Гроверная шайба - 8 шт
6. Гайка - 8 шт
7. Провод заземления - 1 шт
8. Провод питания - 1 шт
9. Изоляционные колпачки - 3 шт
10. Гаечный ключ - 1 шт
11. Хомуты - 3 шт
12. Винты крепления монтажной скобы - 4 шт
13. Перчатки - 1 шт
14. Монтажный комплект - 1 шт

RU Видео сборки и обзор товара
на официальных каналах бренда
KZ Құрастыру бейнелері және өнімге шолу
брендтің ресми арналарында



Яндекс  Дзен




estares.ru



Estares Oficial YouTube

15. Клеммная колодка - 1 шт
16. Паспорт - 1 шт
17. Коробка - 1 шт

RU Схема сборки люстры
KZ Люстра құрастыру схемасы

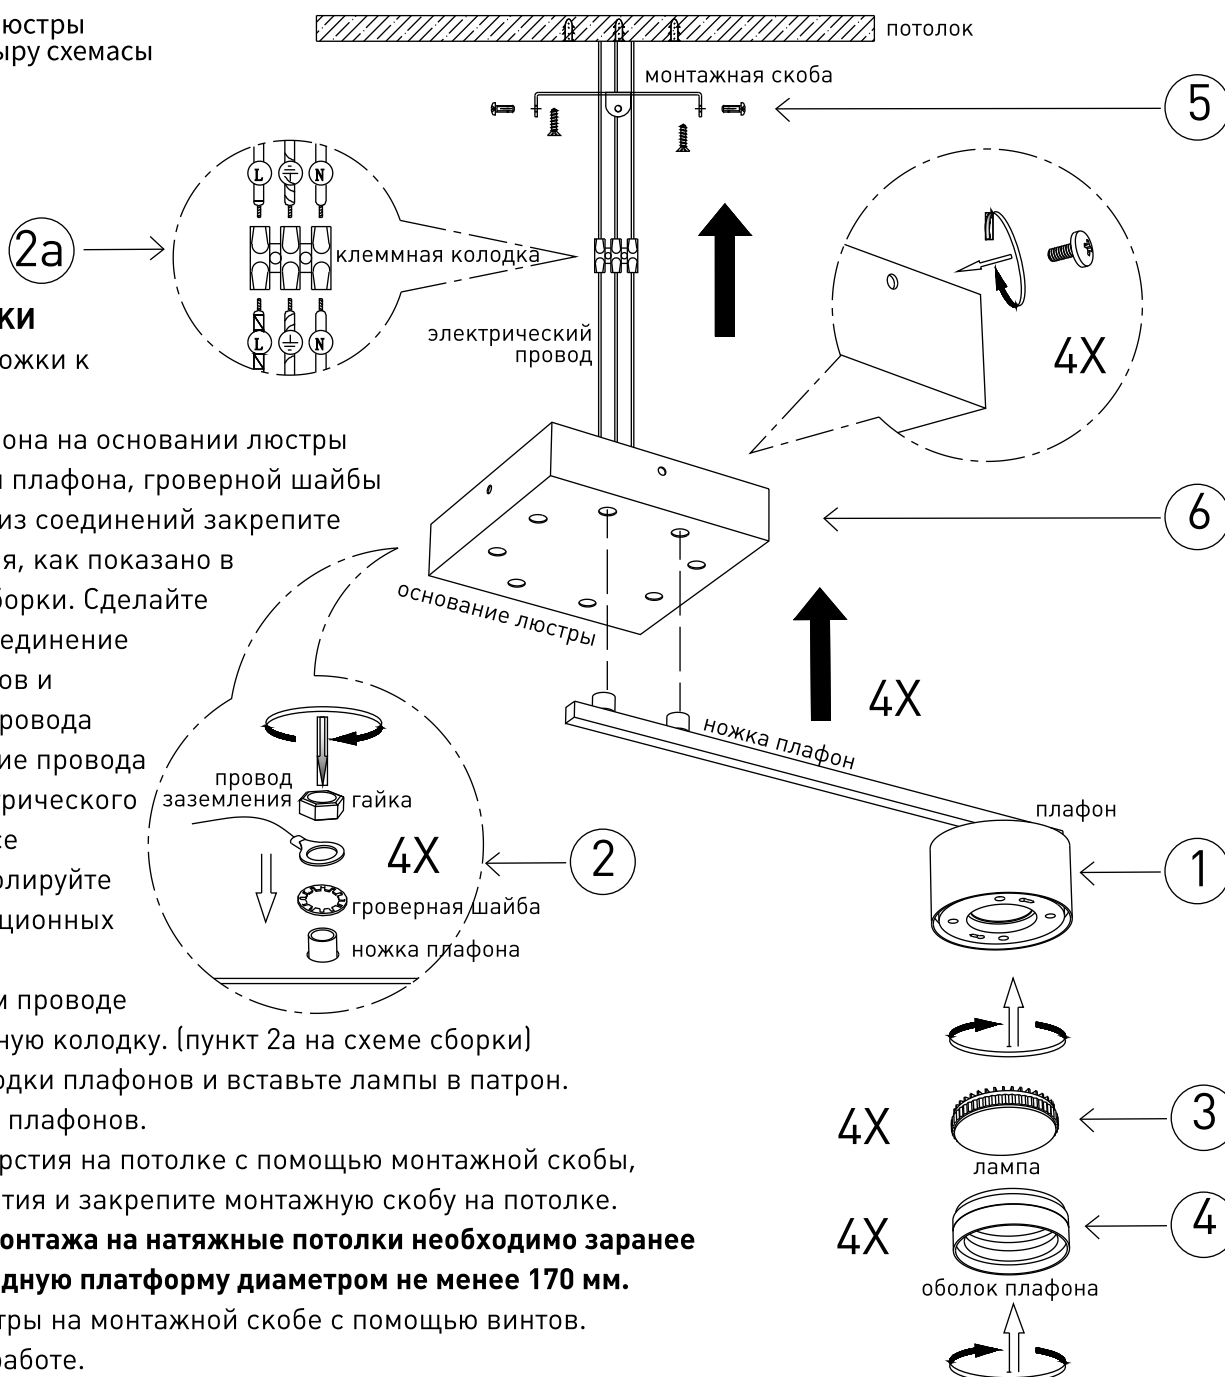

ОПИСАНИЕ СБОРКИ

1/2. Прикрутите ножки к
плафонам.

Закрепить 4 плафона на основании люстры с помощью ножки плафона, гроверной шайбы и гайки. В одном из соединений закрепите провод заземления, как показано в пункте 2 схемы сборки. Сделайте электрическое соединение проводов плафонов и электрического провода (скрутите все синие провода плафонов и электрического провода, затем все коричневые и изолируйте с помощью изоляционных колпачков)

На электрическом проводе закрепите клеммную колодку. (пункт 2а на схеме сборки)

3/4. Открутите ободки плафонов и вставьте лампы в патрон. Закрутите ободки плафонов.

5. Разметьте отверстия на потолке с помощью монтажной скобы, проделайте отверстия и закрепите монтажную скобу на потолке.

Внимание! Для монтажа на натяжные потолки необходимо заранее установить закладную платформу диаметром не менее 170 мм.

6. Закрепите люстры на монтажной скобе с помощью винтов.

Люстра готова к работе.

Внимание! используйте LED лампы GX53 максимальной мощности 15Вт